



ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

ОКПД 2 27.11.42.000

Утвержден

1ГГ.671 224.016 РЭ-ЛУ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

ТЛ-10

Руководство по эксплуатации

1ГГ.671 224.016 РЭ



Россия, 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, характеристиках трансформаторов тока ТЛ-10 (далее – «трансформаторы»), предназначенных для электроэнергетики, для атомных станций (АС) и указания, необходимые для правильной их эксплуатации.

1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия.

ГОСТ 4751-73 Рым-болты. Технические условия.

ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания.

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия.

ГОСТ Р 50648-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51318.11-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

РД 34.45-51-300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (от 15.12.2020 г. № 903н).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Седьмое издание.

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

2 Требования безопасности

2.1 При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем трансформаторы.

При подготовке к эксплуатации, при проведении технического обслуживания

должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.2 Требования безопасности при поверке трансформаторов - по ГОСТ 8.217.

2.3 ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЫКАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК.

2.4 Вариант заземления вторичных обмоток определяется потребителем в соответствии со схемой вторичных присоединений трансформаторов.

2.5 Производство работ на трансформаторах без снятия напряжения с первичной обмотки не допускается.

3 Описание и работа трансформаторов

3.1 Назначение трансформаторов

3.1.1 Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц на номинальное напряжение до 10 кВ включительно.

3.1.2 Трансформаторы предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) и являются комплектующими изделиями. Возможна установка и эксплуатация трансформаторов в блоках линейных и нулевых выводов.

3.1.3 Трансформаторы ТЛ-10 имеют климатическое исполнение «У» категории размещения 3, а трансформаторы ТЛ-10М - климатическое исполнение «УХЛ» категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря – не более 1000 м. По согласованию с потребителем возможно изготовление трансформаторов для работы на высоте выше 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, с учетом возможного перегрева воздуха внутри КРУ, 55 °C;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 45 °С и минус 60 °С для модернизированных трансформаторов;
- относительная влажность, давление воздуха - согласно ГОСТ 15543.1;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия, металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150);
- рабочее положение трансформаторов в пространстве – любое;
- трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений при обычных мерах грозозащиты, и имеют нормальную изоляцию уровня “а” или “б” по ГОСТ 1516.3, литую, класса нагревостойкости “В” по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FН (ПГ) 1 по ГОСТ 28779;
- трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации М6 по ГОСТ 30631;
- трансформаторы сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 8 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м;
- трансформаторы, предназначенные для поставок на АС, соответствуют классу безопасности ЗН по НП-001-15 и II категории сейсмостойкости по НП-031-01;
- трансформаторы соответствуют требованиям устойчивости к электромагнитным помехам при воздействии магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648, установленным для группы исполнения IV по ГОСТ 32137;
- трансформаторы удовлетворяют нормам индустриальных радиопомех, установленным в ГОСТ Р 51318.11, класс А, группа 1.

3.2 Технические характеристики

3.2.1 Основные технические характеристики трансформаторов приведены в таблице 1 и приложении А.

Таблица 1

Наименование параметра		Значение для исполнений ТЛ-10						Значение для исполнений ТЛ-10М								
		2-І-2	3-І-2	2-ІІ-3	3-ІІ-3	4-ІІ-3	2-І-2-ІІ	2-ІІ-3-ІІІ	2-І-1	2-І-2	2-ІІ-1	2-ІІ-2	4-І-2	2-І-3	3-І-3	4-І-3
Номинальное напряжение, кВ																
Наибольшее рабочее напряжение, кВ																
Номинальная частота переменного тока, Гц																
Номинальный первичный ток, А		50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 1800; 2000; 3000	200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000	200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000;	50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500;	200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000;	5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300;	30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300;	300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1500; 2000	40; 50; 600; 75; 80; 100; 150; 200	40; 50; 600; 75; 80; 800; 1000; 1500; 2000	300; 400; 600; 750; 800; 800; 1000; 1500; 2000	300; 400; 600; 750; 800; 800; 1000; 1500; 2000			
Номинальный вторичный ток, А																
Количество вторичных обмоток, шт.		2	3	2	3	4	2	3	2; 3	2; 3; 4	2	2; 3	4	2; 3; 4		
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746:																
для измерений																
для защиты																
Номинальная вторичная нагрузка, В·А, вторичных обмоток:																
для измерений при $\cos \varphi = 1$																
для измерений и защиты при $\cos \varphi = 0,8$																
(нагрузка индуктивно - активная)																
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты																
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений																
Диаметр контакта первичной обмотки, мм	36	55*	55	36	55	24	36	24	36	24	36	24	36	24	36	55

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение для исполнений ТЛ-10						Значение для исполнений ТЛ-10М				
	2-I-2	3-I-2	2-II-3	3-II-3	4-II-3	2-I-2-III 3-I-2-III 3-II-3-III	2-I-1 3-I-1	2-I-2 3-I-2 4-I-2	2-II-1	2-II-2 3-II-2	4-II-2
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:											
5							0,4				
10							0,78				
15	-	-				-	1,2				-
20							1,56				
30							2,5	5	-		
40			-	-		-	3		5	5	
50	10	10				10	5		10	10	
75	-	-				-		5,85	10	10	
80								6,23	10	10	
100							20	10	20	20	
150								12,5	20	20	
200	20							20	-	31,5	31,5
300											
400											
600											
800 - 1000											
1500											
2000											
3000											
Трехсекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:											
50							40		31,5		
100							-		-		
150										40	
200											
300											
400											
600											
800; 1000											
1500											
2000; 3000											

Окончание таблицы 1

Наименование параметра	Значение для исполнений ТЛ-10						Значение для исполнений ТЛ-10М					
	2-I-2	3-I-2	2-II-3	3-II-3	4-II-3	2-I-2-III	2-II-3-III	3-I-2-III	3-II-3-III	2-I-1	2-II-2	3-II-2
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:												
5										1		
10										1,97		
15	-	-								3	-	-
20										3,93		
30										6,25	12,8	-
40			-	-						7,56	12,8	
50	51	51								12,8	25,5	25,5
75			-	-						14,7	25,5	25,5
80										15,7	25,5	25,5
100										25,5	51	51
150	51	51								31,8	51	51
200										51	51	51
300										-	81	81
400												
600 - 1000		81	81	128	128					128	81	
1500										-		
2000										-		
3000										-		

Примечания

1 *Кроме трансформаторов с номинальным первичным током 3000 А.

2 Количество вторичных обмоток, их назначение, классы точности, значения номинальных вторичных нагрузок, номинального вторичного тока, номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты и номинального коэффициента безопасности приборов вторичной обмотки для измерений уточняются в заказе.

3.2.2 Наибольший рабочий первичный ток приведен в таблице 2.

Таблица 2

Номинальный первичный ток, А	Наибольший рабочий первичный ток, А	Номинальный первичный ток, А	Наибольший рабочий первичный ток, А
5	5	200	200
10	10	300	320
15	16	400	400
20	20	600	630
30	32	750	800
40	40	800	800
50	50	1000	1000
75	80	1200	1250
80	80	1500	1600
100	100	2000	2000
150	160	3000	3200

3.2.3 Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток постоянному току для трансформатора ТЛ-10 приведены в таблице 3.

3.2.4 Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток постоянному току для трансформатора ТЛ-10М приведены в таблице 4.

Таблица 3

Номинальный первичный ток, А	Класс точности	Сопротивление обмоток постоянному току, Ом
50, 100, 200, 400	0,2S; 0,2; 0,5S	0,072
	0,5	0,066
	5P; 10P	0,082
150, 300, 600	0,2S; 0,2; 0,5S	0,093
	0,5	0,108
	5P; 10P	0,152
800	0,2S; 0,2; 0,5S	0,148
	0,5	0,166
	5P; 10P	0,18
1000	0,2S; 0,2; 0,5S	0,194
	0,5	0,208
	5P; 10P	0,226
1500	0,2S; 0,2	0,29
	0,5S; 0,5	0,31
	5P; 10P	0,47
2000	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	0,46
	5P; 10P	0,46
3000	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	0,75
	5P; 10P	0,46

Таблица 4

Номинальный первичный ток, А	Класс точности	Сопротивление обмоток постоянному току, Ом, для конструктивных исполнений		
		ТЛ-10М-2-І-1(2); ТЛ-10М-2-ІІ-1(2,3)	ТЛ-10М-3-І-1(2); ТЛ-10М-3-ІІ-2(3)	ТЛ-10М-4-І-2; ТЛ-10М-4-ІІ-2 ТЛ-10М-4-ІІ-3
5-75; 100-300	0,2S; 0,2; 0,5S	-	-	0,14
	0,5	-	-	0,16
	5P; 10P	-	-	0,22
5-200	0,2S; 0,2; 0,5S	-	0,1	-
	0,5	-	0,13	-
	5P; 10P	-	0,17	-

Окончание таблицы 4

Номинальный первичный ток, А	Класс точности	Сопротивление обмоток постоянному току, Ом, для конструктивных исполнений		
		ТЛ-10М-2-І-1(2); ТЛ-10М-2-ІІ-1(2,3)	ТЛ-10М-3-І-1(2,3); ТЛ-10М-3-ІІ-3	ТЛ-10М-4-І-2; ТЛ-10М-4-ІІ-2 ТЛ-10М-4-ІІ-3
40; 80; 200	0,2S; 0,2; 0,5S	0,1	-	-
	0,5	0,13	-	-
	5P; 10P	0,17	-	-
5-30; 50; 75; 100; 150; 300	0,2S; 0,2; 0,5S	0,07	-	-
	0,5	0,1	-	-
	5P; 10P	0,15	-	-
300	0,2S; 0,2; 0,5S	-	0,07	-
	0,5	-	0,1	-
	5P; 10P	-	0,15	-
80; 400	0,2S; 0,2; 0,5S	0,1		0,19
	0,5	0,13		0,21
	5P; 10P	0,17		0,3
600	0,2S; 0,2; 0,5S		0,14	
	0,5		0,16	
	5P; 10P		0,22	
750	0,2S; 0,2; 0,5S		0,18	
	0,5		0,2	
	5P; 10P		0,22	
800	0,2S; 0,2; 0,5S		0,19	
	0,5		0,21	
	5P; 10P		0,3	
1000	0,2S; 0,2; 0,5S		0,24	
	0,5		0,26	
	5P; 10P		0,37	
1200	0,2S; 0,2; 0,5S		0,29	
	0,5		0,32	
	5P; 10P		0,45	
1500	0,2S; 0,2; 0,5S		0,38	
	0,5		0,35	
	5P; 10P		0,48	
2000	0,2S; 0,2; 0,5S		0,51	
	0,5		0,46	
	5P; 10P		0,64	

3.2.5 Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты, в зависимости от номинальной вторичной нагрузки, приведены в приложении Б.

3.3 Устройство

3.3.1 Трансформаторы выполнены в виде опорно-проходной конструкции. Трансформаторы содержат магнитопроводы, первичную и вторичные обмотки.

Каждая вторичная обмотка находится на своем магнитопроводе.

3.3.2 Для исполнений трансформаторов ТЛ-10-2 и ТЛ-10М-2 вторичная обмотка, предназначенная для измерений и учета электроэнергии, обозначается №1, обмотка для питания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления – №2.

При исполнении трансформаторов 10Р/10Р обе вторичные обмотки предназначены для защиты.

Для исполнений трансформаторов ТЛ-10-3 и ТЛ-10М-3 вторичная обмотка, предназначенная для измерений и учета электроэнергии, обозначается №1, обмотки для питания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2 и №3.

Для исполнений трансформаторов ТЛ-10-4 вторичные обмотки, предназначенные для измерений и учета электроэнергии, обозначаются №1, №2, №3, обмотка для питания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №4.

Для исполнений трансформаторов ТЛ-10М-4 вторичные обмотки, предназначенные для измерений и учета электроэнергии, обозначаются №1, №2, обмотки для питания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №3 и №4.

При заказе трансформаторов с нестандартным набором катушек по классам точности, назначение обмоток указано в паспорте на изделие и на табличке технических данных.

3.3.3 Первичная и вторичные обмотки трансформаторов залиты эпоксидным компаундом, что обеспечивает электрическую изоляцию и защиту обмоток от проникновения влаги и механических повреждений.

3.3.4 Выводы вторичных обмоток расположены снаружи, в средней части литього блока. Один из выводов представляет собой неподвижный контакт разъединителя.

3.3.5 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов приведены в приложении В.

3.4 Маркировка

3.4.1 Маркировка выводов первичной и вторичных обмоток рельефная, выполняется непосредственно при заливке трансформаторов компаундом в форму.

3.4.2 Выводы первичной обмотки обозначаются «Л1» и «Л2».

Для исполнений трансформаторов ТЛ-10-2 и ТЛ-10М-2 выводы вторичной обмотки для измерений обозначаются «1И1» и «1И2», обмотки для защиты – «2И1» и «2И2».

Для исполнений трансформаторов ТЛ-10-3 и ТЛ-10М-3 выводы вторичной обмотки для измерений обозначаются «1И1» и «1И2», обмоток для защиты - «2И1» и «2И2», «3И1» и «3И2».

Для исполнений трансформаторов ТЛ-10-4 выводы вторичных обмоток для измерений обозначаются «1И1» и «1И2», «2И1» и «2И2», «3И1» и «3И2», обмотки для защиты - «4И1» и «4И2».

Для исполнений трансформаторов ТЛ-10-М-4 выводы вторичных обмоток для измерений обозначаются «1И1» и «1И2», «2И1» и «2И2», обмоток для защиты - «3И1» и «3И2», «4И1» и «4И2».

3.4.3 На трансформаторах имеется табличка технических данных с указанием основных технических характеристик и с предупреждающей надписью о напряжении на разомкнутых вторичных обмотках.

4 Эксплуатация трансформаторов

4.1 Подготовка трансформаторов к эксплуатации

4.1.1 При установке трансформаторов в КРУ должны быть проведены:

- удаление консервирующей смазки и очистка трансформаторов от пыли и грязи сухой ветошью, не оставляющей ворса или смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134;
- внешний осмотр для проверки отсутствия трещин и сколов изоляции, коррозии на металлических деталях.

4.1.2 При размещении трансформаторов в КРУ должны быть соблюдены следующие условия: расстояние между осями фаз должно быть не менее 200 мм, а расстояние от места крепления шины должно быть до вывода Л1 – 700 мм, до вывода Л2 – 300 мм; при установке в КРУ расстояние от трансформатора до шины соседней фазы должно быть не менее 240 мм, а для модернизированного трансформатора расстояние между осями фаз должно быть не менее 150 мм.

4.1.3 Перед вводом в эксплуатацию новых трансформаторов проводятся испытания в объеме, установленном в разделе 10.4 (литера «П») СТО 34.01-23.1-001-2017. Методы испытаний - в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» и с учетом дополнительных указаний настоящего РЭ.

4.1.4 Пломбирование выводов вторичной измерительной обмотки производится после монтажа вторичных соединений уполномоченной на это службой.

4.1.5 Момент затяжки болтов первичной обмотки должен быть (45 ± 2) Н·м, болтов установочных втулок - (25 ± 3) Н·м.

4.1.6 При монтаже трансформаторов тока ТЛ-10 на номинальный первичный ток 1500, 2000, 3000 А в КРУ контактная поверхность внешних проводников, подсоединяемых к первичной обмотке трансформатора, должна иметь серебряное покрытие не менее Ср.9 ГОСТ 9.303.

4.2 Эксплуатационные ограничения

4.2.1 Эксплуатация трансформаторов должна производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

4.2.2 Наибольшее рабочее напряжение, вторичные нагрузки и токи короткого замыкания не должны превышать значений, указанных в 3.2.1.

Наибольший рабочий первичный ток не должен превышать значений, указанных в 3.2.2.

4.2.3 Допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.

4.2.4 Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144.

5 Проверка трансформаторов

5.1 Трансформаторы тока проверяются в соответствии с ГОСТ 8.217. Интервал между проверками 16 лет.

6 Техническое обслуживание

6.1 При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

- очистка трансформаторов от пыли и грязи;
- внешний осмотр трансформаторов для проверки отсутствия на поверхности изоляции трещин и сколов;
- проверка крепления трансформаторов;
- проверка надежности контактных соединений;
- испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45-51-300-97, СТО 34.01-23.1-001-2017.

Методы испытаний - в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» и с учетом дополнительных указаний настоящего РЭ.

6.2 Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, установленные для устройства, в котором эксплуатируются трансформаторы.

6.3 Указания и рекомендации по методам проведения испытаний и оценке их результатов:

- при проведении испытаний электрической прочности изоляции первичной обмотки напряжение прикладывается между первичной обмоткой и соединенными вместе и заземленными выводами вторичных обмоток;

- при испытании электрической прочности изоляции вторичных обмоток напряжение прикладывается к соединенным вместе выводам каждой из обмоток при закороченных и заземленных выводах другой обмотки;

- при измерении сопротивления изоляции обмоток мегаомметр присоединяется таким же образом, как при испытании электрической прочности изоляции, при этом для измерения сопротивления изоляции первичной обмотки используется мегаомметр на 2500 В, вторичных обмоток - на 1000 В;

- измерение тока намагничивания вторичных обмоток для защиты трансформаторов исполнения ТЛ-10-2; ТЛ-10-3 должно производиться при значениях напряжений, указанных в таблице 5. Измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на $\pm 10\%$;

- расчетное напряжение для проверки коэффициента безопасности приборов обмоток для измерения трансформаторов исполнения ТЛ-10-2; ТЛ-10-3 приведено в таблице 6;

- измерение тока намагничивания вторичных обмоток для защиты трансформаторов исполнения ТЛ-10М-2 (3,4) должно производиться при значениях напряжений, указанных в таблице 7. Измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на $\pm 10\%$;

- расчетное напряжение для проверки коэффициента безопасности приборов обмоток для измерения трансформаторов исполнения ТЛ-10М-2 (3,4) приведено в таблице 8;

- расчетное значение напряжения для снятия вольт-амперной характеристики обмоток для измерения приведено в таблице 9. Измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на $\pm 10\%$;

- для измерения токов намагничивания к испытуемой вторичной обмотке, при разомкнутой первичной цепи, прикладывается напряжение, указанное в таблицах 5, 6, 7, 8 и 9. При этом должен использоваться вольтметр эффективных значений класса точности 0,5 с входным сопротивлением не менее 10 МОм.

Таблица 5

Номинальный первичный ток, А	Расчетное напряжение*, В, для классов точности 5Р; 10Р
50, 100, 200, 400	50
150, 300, 600	63
800	65
1000	82
1500	125
2000	136
3000	112

Примечание - * При значении номинальной вторичной нагрузки 15 В·А для трансформаторов с номинальным первичным током (50 - 1000) А и 30 В·А для трансформаторов с номинальным первичным током (1500 - 3000) А.

Таблица 6

Номинальный первичный ток, А	Расчетное напряжение*, В, для классов точности			
	0,2S	0,2	0,5S	0,5
50, 100, 200, 400		15		38
150, 300, 600				41
800		17		35
1000		19		38
1500	35		72	
2000	50		127	
3000			185	

Примечание - * При значении номинальной вторичной нагрузки 10 В·А для трансформаторов с номинальным первичным током (50 - 1000) А и 20 В·А для трансформаторов с номинальным первичным током (1500 - 3000) А.

Таблица 7

Номинальный первичный ток, А	Расчетное напряжение*, В, для классов точности 5Р; 10Р
5-300; 600	38
80; 400; 800; 750	41
1000; 1200	46
1500	50
2000	57

Примечание - * При номинальной вторичной нагрузке 15 В·А.

Таблица 8

Номинальный первичный ток, А	Расчетное напряжение*, В, в классе точности		
	0,5	0,2	0,5S; 0,2S
5-300; 600	42	14	
80; 400; 800; 750	47	18	
1000	50	20	
1200	55	20	
1500	55	17	
2000	63	41	19

Примечание - * При номинальной вторичной нагрузке 10 В·А.

Таблица 9

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Класс точности	Расчетное напряжение, В
ТЛ-10	50-3000	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	4,5
ТЛ-10М	5-2000		

Значения испытательных напряжений для проведения испытаний электрической прочности изоляции первичной и вторичных обмоток, сопротивления изоляции обмоток и измеренные значения токов намагничивания вторичных обмоток при напряжениях, приведенных в таблицах 5, 7 и 9, указываются в паспорте на изделие.

6.4 Трансформаторы неремонтопригодны. При несоответствии технических параметров трансформаторов настоящему РЭ, трансформаторы необходимо заменить.

7 Требования к подготовке персонала

7.1 При установке трансформаторов в КРУ работы должны проводиться рабочими, обученными выполнению необходимых операций и имеющими квалификационный разряд не ниже 3, под руководством и наблюдением ИТР.

7.2 При техническом обслуживании трансформатора и проведении его испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специаль-

ную подготовку и стажировку, и допущенным к проведению испытаний в действующей электроустановке.

Бригада, проводящая техническое обслуживание и испытание, должна состоять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены бригады – не ниже III.

8 Упаковка. Хранение

8.1 Трансформаторы отправляются с предприятия-изготовителя в тарных ящиках или контейнерах.

8.2 Хранение и складирование трансформаторов может производиться в упаковке или без нее.

При хранении трансформаторов без упаковки должны быть приняты меры против возможных повреждений.

8.3 При хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

8.4 До установки трансформаторы должны храниться в условиях, соответствующих условиям хранения 2 ГОСТ 15150 для исполнения «У» и условиям хранения 5 ГОСТ 15150 для исполнения «УХЛ».

8.5 Срок защиты трансформаторов консервационной смазкой, нанесенной на предприятии-изготовителе, составляет три года.

Срок исчисляется от даты консервации, указанной в паспорте на изделие.

По истечении указанного срока, металлические части подлежат переконсервации с предварительным удалением старой консервационной смазки. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014 маслом К-17 ГОСТ 10877 или другим методом из предусмотренных ГОСТ 23216.

9 Транспортирование

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования Ж согласно ГОСТ 23216.

9.2 Допускается транспортирование трансформаторов без упаковки в контейнерах и в закрытых автомашинах. При этом трансформаторы должны быть жест-

ко закреплены на месте установки с зазором не менее 10 мм между трансформаторами.

9.3 Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

9.4 При транспортировании должны быть приняты меры против возможных повреждений.

9.5 Транспортирование в самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

9.6 Погрузку, доставку и выгрузку трансформаторов рекомендуется производить с укреплением грузовых мест – в транспортных пакетах. Для пакетирования применять деревянные поддоны по ГОСТ 33757. Отправку производить согласно «Правилам перевозок грузов».

9.7 При транспортировании трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

9.8 Для подъема и перемещения трансформаторов использовать резьбовые отверстия M12 поз.1 (приложения В), ввернув в них, предварительно, рым-болты ГОСТ 4751. Рым-болты в комплект поставки не входят.

10 Утилизация

10.1 При транспортировании, хранении, эксплуатации, испытании и утилизации трансформаторы не представляют вреда для окружающей природной среды и здоровья человека.

10.2 После окончания срока службы трансформаторы подлежат списанию и утилизации.

10.3 При утилизации должны быть выполнены следующие рекомендации:

- металлические составные части трансформаторов (медь, сталь электротехническая и конструкционная), высвобожденные механическим путем, должны быть переданы на предприятия, производящие переработку (утилизацию) цветных и черных металлов;

- фрагменты литой изоляции, электроизоляционный картон и другие изоляционные материалы, отходы упаковочной пены, не подлежащие переработке, должны быть переданы на полигон промышленных или твердых бытовых отходов для размещения;

- отходы упаковочных картона, пленки и бумаги должны быть переданы на предприятия, производящие утилизацию данных видов отходов;

- отходы упаковочной деревянной тары подлежат как утилизации, так и размещению на полигоне промышленных или твердых бытовых отходов.

Приложение А
(рекомендуемое)

Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты и
номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки
для измерений при номинальной вторичной нагрузке

Таблица А.1

Конструктивное исполнение	Номинальный первичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка обмотки, при классе точности, В·А		Коэффициент безопасности (не более) или предельная кратность обмотки (не менее), при классе точности					
		0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	5P; 10P	0,2S	0,2	0,5S	0,5	5P; 10P	
ТЛ-10	50; 100; 200; 400	10	15	6			16	15	
	150; 300; 600							17	
	800						12	20	
	1000							15	
	1500	20	30	6	12		7	20	
	2000			7	18			12	
	3000			19				10	
ТЛ-10М	5-2000	10	15	10	15		10	10	

Приложение Б
(справочное)

Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для ТЛ-10

Таблица Б.1

Конструктивные исполнения	Номинальная вторичная нагрузка, В·А	3	5	10	15	20	30	40	50	60	75	100
	Коэффициент трансформации	Номинальная предельная кратность										
ТЛ-10-2(3)	50/5; 100/5; 200/5; 400/5	47	35	21	15	11	8	6	5	4	3	3
	150/5; 300/5; 600/5	51	40	26	20	16	11	9	7	6	5	4
	800/5	41	33	22	17	14	10	8	6	5	4	3
	1000/5	44	36	25	20	16	12	9	7	7	5	4
	1500/5	38	32	26	22	19	15	12	10	9	7	6
	2000/5	44	40	33	28	25	20	16	13	11	9	7
	3000/5	25	24	21	19	17	15	13	12	11	10	8
ТЛ-10-4	1500/5	38	32	26	22	19	15	12	10	9	7	6

Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для ТЛ-10М

Таблица Б.2

Конструктивные исполнения	Номинальная вторичная нагрузка, В·А	3	5	10	15	20	30	40	50
	Коэффициент трансформации	Номинальная предельная кратность							
ТЛ-10М-2(3,4)	(5-75)/5; (100-300)/5; 600/5	24	19	13	10	8	5	4	3
	80/5; 400/5	25	20	13		7	5	4	3
	800/5	26	21	15		9	7	5	4
	750/5	25	21	15		9	6	5	4
	1000/5	27	23	17		9	8	7	5
	1200/5		24	18		9	8	8	6
	1500/5	18	16	12		8	6	5	4
	2000/5			13		9	7	6	5

Приложение В
(обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов тока ТЛ-10

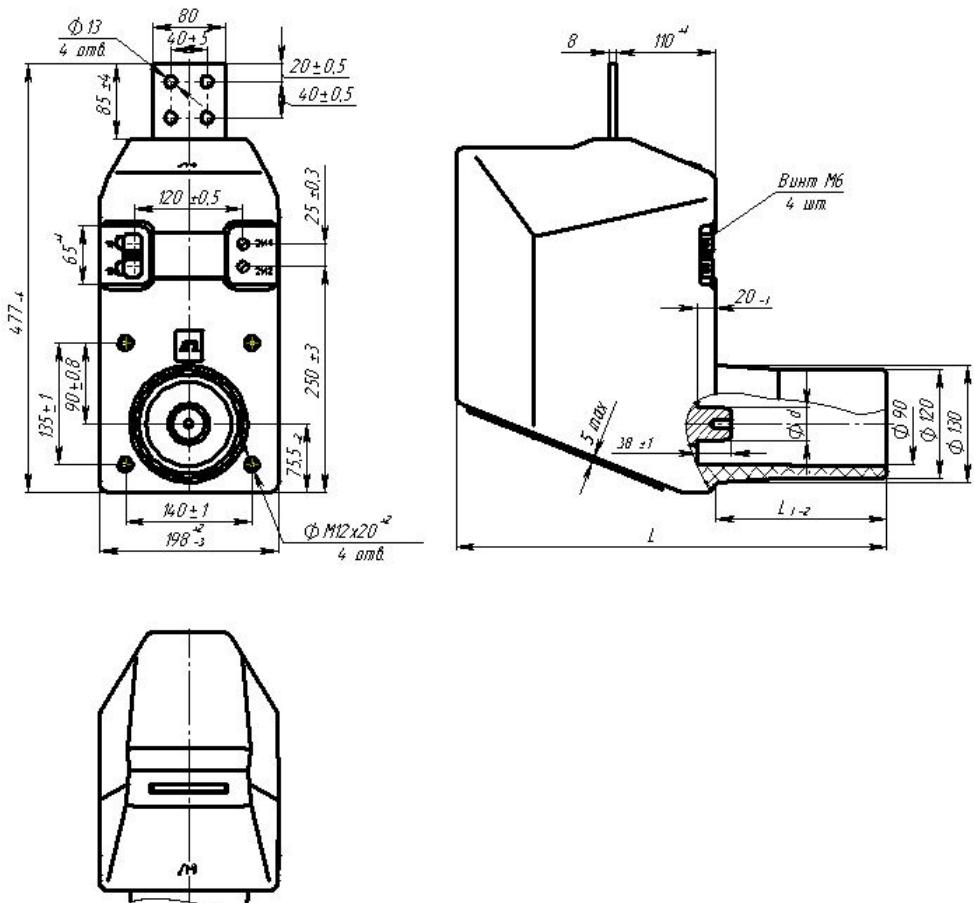


Рисунок В.1

Таблица В.1

Конструктивное исполнение трансформаторов	Номинальный первичный ток, А	Ток термической стойкости, кА	Размеры, мм			Масса*, кг, max	Рисунок			
			L	d	L ₁					
ТЛ-10-2-I-2	50	10,0	477	36	190	51	В.1			
	100 - 300	20,0								
	400 - 1500	31,5								
ТЛ-10-2-II-3	200; 300	40,0	477	55	190	53	В.1			
	400 - 1500									
	2000		412	-						
	3000									
ТЛ-10-2-I-2-III	50	10,0	422	36	135	51	В.1			
	100; 150	20,0								
ТЛ-10-2-II-3-III	200; 300	40,0	357	55			В.1			
	400 - 1500									
ТЛ-10-3-I-2	50	10,0	477	36	190	51	В.1 и В.3			
	100 - 300	20,0								
	400 - 1500	31,5								
ТЛ-10-3-II-3	200; 300	40,0	412	55			В.2 и В.3			
	400 - 1500									
	2000		620	-			В.1 и В.3			
	3000									
ТЛ-10-4-II-3	1500	40,0	412	55		64	В.2 и В.7			
ТЛ-10-3-I-2-III	50	10,0	422	36	135		В.1 и В.3			
	100; 150	20,0					В.2 и В.3			
ТЛ-10-3-II-3-III	200; 300	40,0	357	55			Б.6 и В.7			
	400 - 1500									
	400 - 1500						Б.5 и В.7			

Примечание - * В зависимости от конструктивного исполнения значения масс могут отличаться от значений, указанных в таблице.

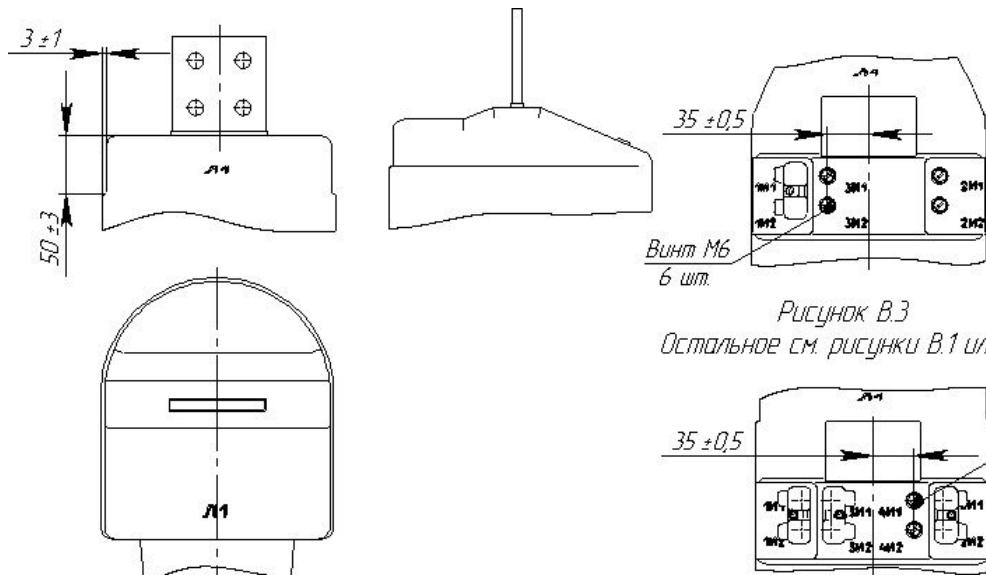


Рисунок В.2
Остальное см. рисунок В.1

Рисунок В.3
Остальное см. рисунки В.1 или В.2

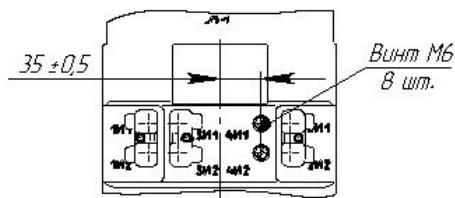


Рисунок В.4
Остальное см. рисунок В.3

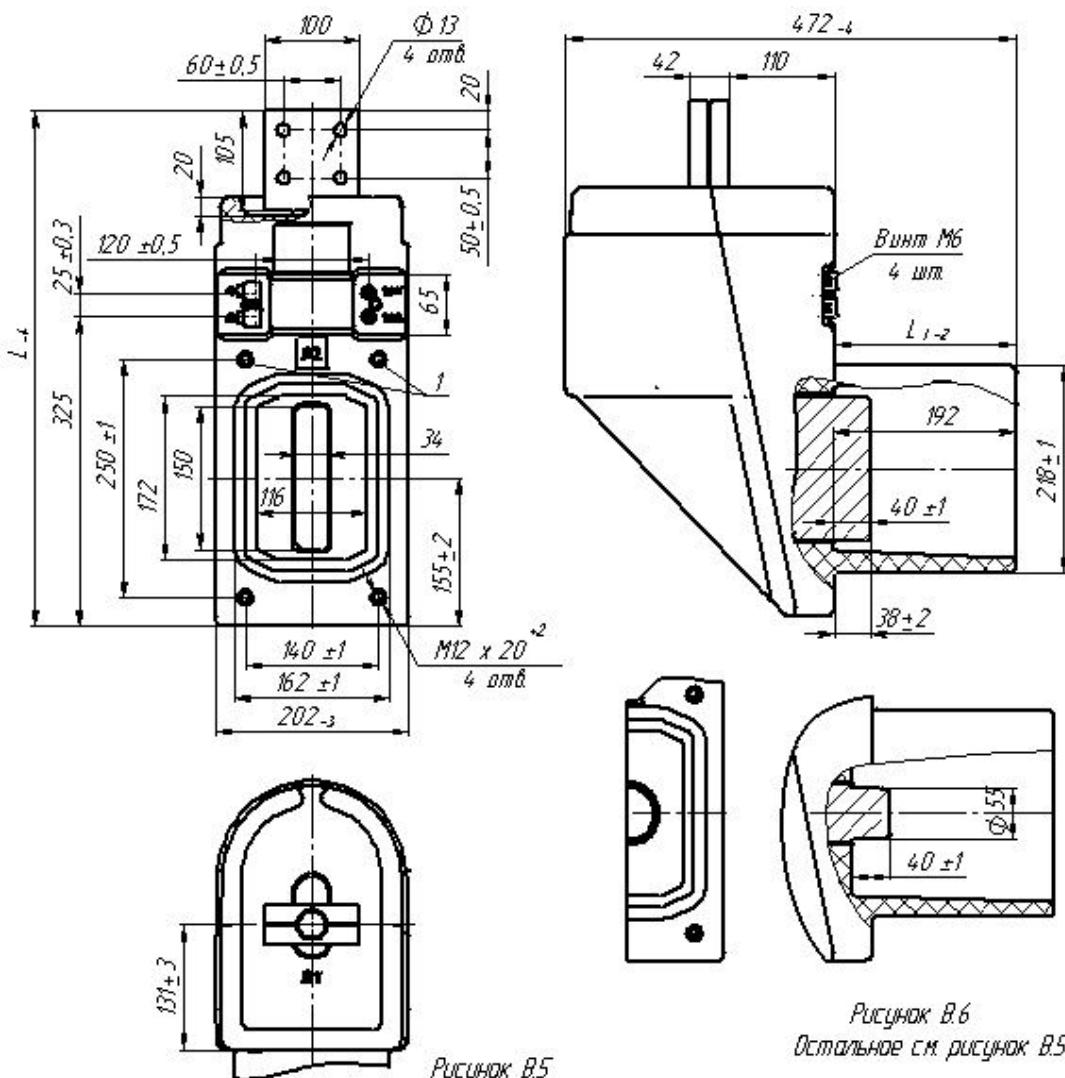


Рисунок В.5

Рисунок В.6
Остальное см. рисунок В.5

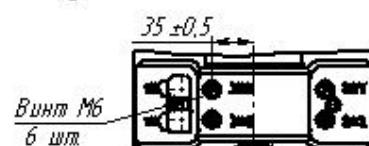


Рисунок В.7

Остальное см. рисунки В.6 или В.5

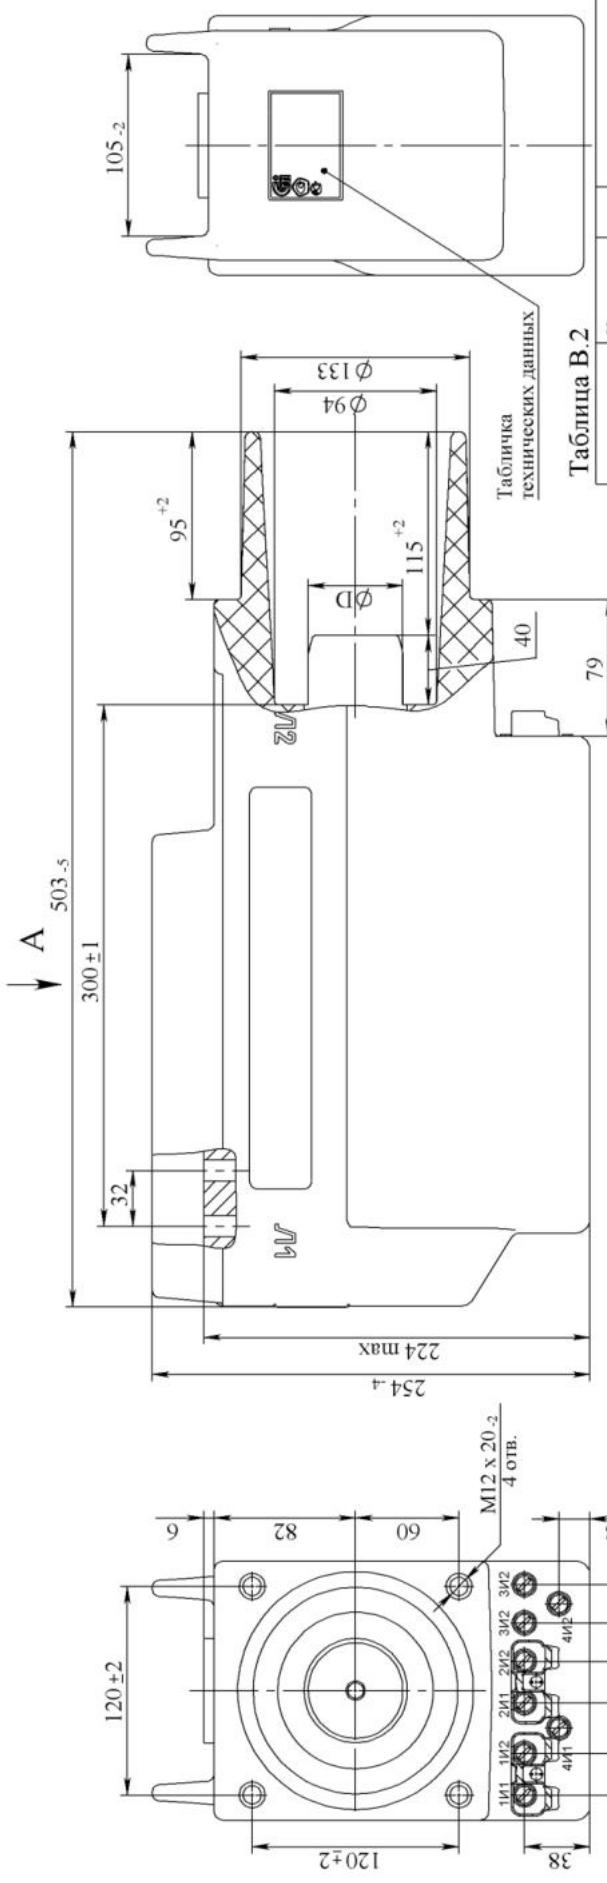


Таблица В.2

Конструктивное исполнение	Номинальный первичный ток, А	Рис.	Размеры, мм				Масса max, кг
			B	D	L	L ₁	
ТЛ-10М-4-II-2	5-400		40	36	84	27,5	26
ТЛ-10М-4-II-2	600-1000		60	55	95	33	32
ТЛ-10М-4-II-2	1200-1500	B.8	60	60	95	33	38
	300-400		40	40	84	27,5	27
ТЛ-10М-4-II-3	600-1000		60	55	95	33	32
	1200-2000		60	60	95	33	38
ТЛ-10М-2-II-1	5-15		40	40	84	27,5	27
ТЛ-10М-2-II-1	20-200		35	24			
ТЛ-10М-2-II-1	30-150		40	40	84	27,5	26
ТЛ-10М-2-II-2	300-1000		40	40	60	95	33
ТЛ-10М-2-II-2	1200-1500		40	40	60	95	33
ТЛ-10М-2-II-2	300-1000		40	40	60	95	33
ТЛ-10М-2-II-2	1200-2000		60	60	95	33	32
ТЛ-10М-3-II-1	5-15		35	36			
ТЛ-10М-3-II-1	20-200		40	40	84	27,5	26
ТЛ-10М-3-II-2	300-1000		35	35	84	27,5	26
ТЛ-10М-3-II-2	1200-1500		40	40	84	27,5	26
ТЛ-10М-3-II-2	300-1000		35	35	84	27,5	26
ТЛ-10М-3-II-2	1200-2000		60	60	95	33	32
Остальное см. рисунок В.8							